


Rozdzielnice przenośne ROS 12 SD oferujemy w 8 kombinacjach:

- ° stopień szczelności: IP 44
- ° prąd nominalny: 16 A, 32 A
- ° nominalne napięcie robocze: 400 V, 250 V, 50 Hz
- ° wersja FI (zabezpieczenie nadmiarowe i różnicowo-prądowe)

## IP 44

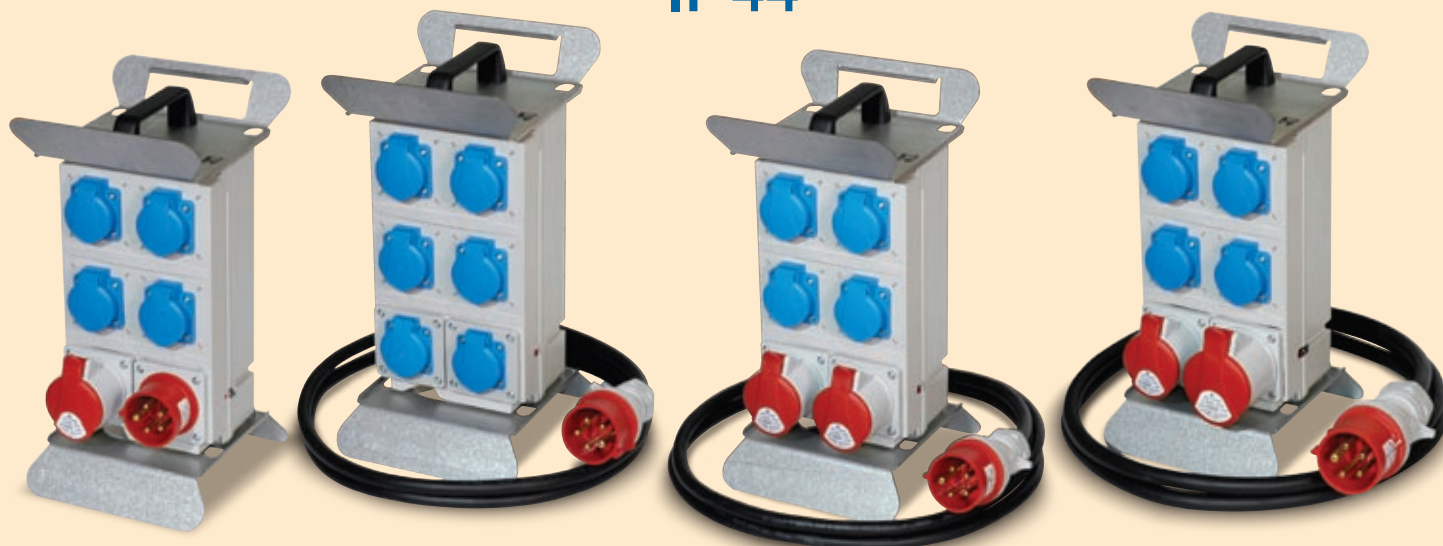

ROS 12 SD/24/PR

ROS 12 SD/24/PR/S

ROS 12 SD/FI-27/P

ROS 12 SD/FI-27/P/S

ROS 12 SD/23/P

ROS 12 SD/23/P/S

ROS 12 SD/FI-21/P

ROS 12 SD/FI-21/P/S

## Rozdzielnice przenośne ROS 12 SD

Typ	Stosowane produkty	Napięcie i połączenie
<b>Bez zabezpieczenia</b>		
ROS 12 SD/24/PR	wyjście: 1xIERN 1653, 4xVZ 16, wejście: wtyk odbiornikowy IRRN 1653	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
ROS 12 SD/24/PR/S	wyjście: 1xIERN 1653, 4xVZ 16S, wejście: wtyk odbiornikowy IRRN 1653	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
<b>Z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym</b>		
ROS 12 SD/FI-27/P	wyjście: 6x VZ 16, wejście: kabel z IVN 1653, 3-fazowy bezpiecznik, wyłącznik: 3xB16/1	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
ROS 12 SD/FI-27/P/S	wyjście: 6x VZ 16S, wejście: kabel z IVN 1653, 3-fazowy bezpiecznik, wyłącznik: 3xB16/1	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
<b>Bez zabezpieczeń</b>		
ROS 12 SD/23 P	wyjście: 2xIERN 1653, 4xVZ 16, wejście: kabel z IVN 1653	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
ROS 12 SD/23/P/S	wyjście: 2xIERN 1653, 4xVZ 16S, wejście: kabel z IVN 1653	400V/16A, 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
<b>Z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym</b>		
ROS 12 SD/FI-21/P	wyjście: IERN 1653, IERN 3253, 4xVZ 16, wejście: kabel z IVN 3253, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zabezpieczenie: 1xC16/3, 2xB16/1	400V/16A, 32A 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)
ROS 12 SD/FI-21/P/S	wyjście: IERN 1653, IERN 3253, 4xVZ 16S, wejście: kabel z IVN 3253, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zabezpieczenie: 1xC16/3, 2xB16/1	400V/16A, 32A 5P (3P+N+PE), 250V/16A, 3P (2P+PE)

Typ /S zawiera gniazdka 250V w wersji SCHUKO.

Rozmiary (mm): 194x384x230 (szerokość, wysokość, długość), długość kabla 2,5 m.

**PRODUCENT:**  
SEZ DK a. s., M. R. ŠTEFÁNKA 1831/46  
026 19 DOLNÝ KUBÍN, SŁOWACJA  
TEL.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 404  
FAX: ++421 43 5809 503  
sales@sk.sez.biz; www.sez.sk